



SKY VIEW

88 HTP

Anta minimale Linea Ferro

DATI TECNICI

SERIE: SKY VIEW 88 HTP

PROFILATI estrusi lega: 6060 (EN 573-E e E755-2)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:
UNI ENI 12020-02

TAGLIO TERMICO: realizzato con bacchette di poliammide PA 6.6 rinforzate al 25% con fibra di vetro aventi larghezza 49 mm

VUOTO VETRO: da 30 a 61 mm di spessore

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

Telaio fisso: 88 mm

Telaio mobile/anta: 93 mm


Fuga tra telaio e anta mobile: 5 mm

Fuga sul nodo centrale: 5 mm

Aletta di battuta a muro: da 25 - 35 mm

IMPIEGO: Il sistema permette la realizzazione di: finestre, porte finestre, vasistas, portoncini, tutte con mostra architettonica del solo vetro.

**calcoli effettuati su una finestra ad un'anta di dimensioni 900*1400 mm*

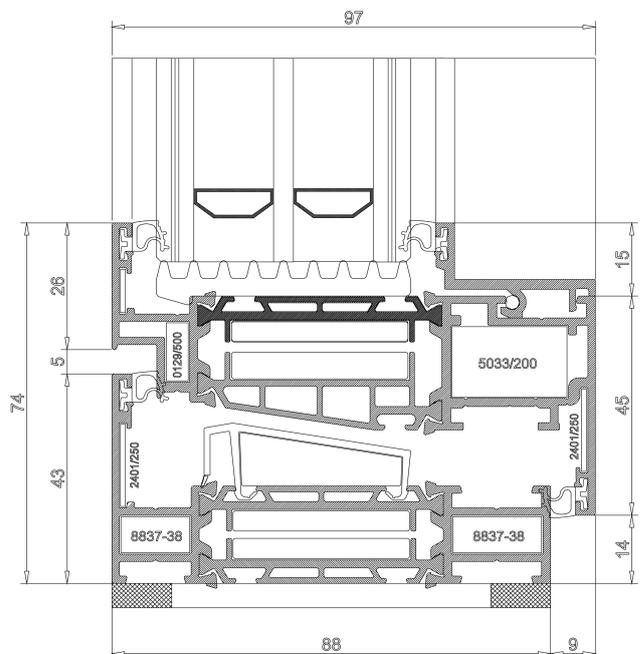

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Trasmittanza Termica con vetro Ug: 0,7 (interc. caldo)	$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Trasmittanza Termica con vetro Ug: 1,0 (interc. caldo)	$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Permeabilità all'aria	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	E1500
Resistenza al carico del vento	CLASSE C5