



58 THM

DATI TECNICI

SERIE: 58 THM

PROFILATI estrusi lega: 6060 (EN 573-E e E755-2)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:
UNI ENI 12020-02

TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: Giunto aperto e camera europea

TAGLIO TERMICO: realizzato con bacchette di poliammide PA 6.6 rinforzate al 25% con fibra di vetro aventi larghezza 16 mm


VUOTO VETRO: da 15 mm e 42 mm di spessore

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:

Telaio fisso: sez. 52/60 mm
Telaio mobile/anta: 68 mm
Fuga tra telaio e anta mobile: 5 mm
Fuga sul nodo centrale: 5 mm
Aletta di battuta a muro. 25/30/40 mm

IMPIEGO: Il sistema permette la realizzazione di: finestre, porte finestre, vasistas, anta ribalta, portoncini.

**calcoli effettuati su una finestra a due ante di dimensioni 1500*1600 mm*

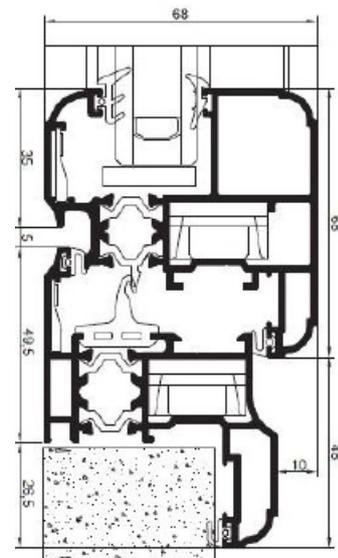

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Trasmittanza Termica con vetro Ug: 0,7 (interc. caldo)	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Trasmittanza Termica con vetro Ug: 1,0 (interc. caldo)	$U_w = 1,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Permeabilità all'aria	CLASSE 3
Tenuta all'acqua	5A
Resistenza al carico del vento	CLASSE C3